




MADRAS




MEDITERRANEAN

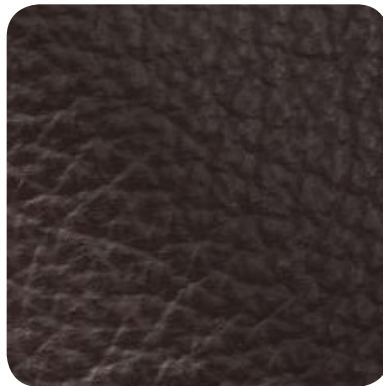

CHOCOLATE



BLACK

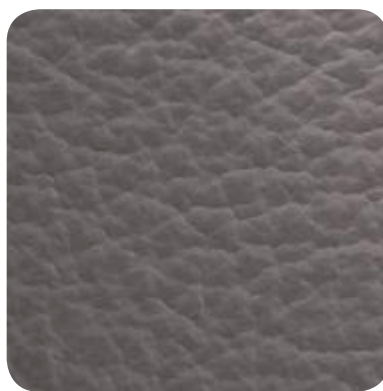

CLAY



CRIMSON

Guaranteed Quality

Approved fabrics have been tested by ergoCentric for quality, durability and ergonomic function when used on ergoCentric chairs.

When you choose an ergoCentric Approved Fabric, you enhance the ergonomic function of your chair.

ergoCentric Approved Fabrics are:

- Always in stock
- Shipped in 10 business days or less*
- Guaranteed for 10 years

Qualité garantie

La qualité, la durabilité et l'aspect ergonomique des tissus ont été mis à l'épreuve sur des fauteuils ergoCentric.

En choisissant un textile approuvé par ergoCentric, vous rehaussez l'aspect ergonomique de votre chaise.

Les tissus approuvés par ergoCentric sont :

- Toujours en stock
- Expédiés en 10 jours ouvrables ou moins*
- Garantis pendant 10 ans

Calidad garantizada

Las tapicerías aprobadas han sido seleccionadas por ergoCentric por su calidad, durabilidad y ergonomía, cuando se utilizan en sillas ergoCentric.

Cuando elige la tapicería aprobada ergoCentric, usted mejora la función ergonómica de su silla.

Las tapicerías aprobadas por ergoCentric:

- Están siempre disponibles
- Se envían en 10 días hábiles o menos*
- Están garantizadas por 10 años

* All chairs ship in 10 business days or less; however, delivery time may be affected when choosing non-approved fabrics.

Tous les fauteuils sont expédiés en 10 jours ouvrables ou moins; toutefois, les délais de livraison peuvent être affectés si des tissus non approuvés sont choisis.
Todas las sillas se envían en 10 días hábiles o menos; sin embargo, el tiempo de entrega puede verse afectado cuando se eligen tapicerías no aprobadas.

SPECIFICATIONS

Main use	Suitable for domestic, general contract and marine applications
Weaving	Solid, pigmented
Content	Top grain, embossed
Width	50 ft. ²

PERFORMANCES

 Abrasion resistance	20,000 cycles
 Colorfastness to light	Class min. 4 (blue scale)
Colorfastness to crocking	500 dry rubs = class 4 (grey scale) 100 wet rubs = class 4 (grey scale)
Breaking strength	Tear - min. 40 N Tensile - min. 10N/mm ² Elongation at break - min. 35%

FLAMMABILITY

NFPA 260-2003	Class 1
 State of CA. Tech. Bulletin 117: 2013 Section 1	Pass
UFAC	Class 1

CLEANING

1. Dust occasionally with a clean, dry cloth.
2. Remove most stains by applying a mild soap to a damp cloth, working up thin suds, then rubbing it gently over the stain. Rinse with a clean damp cloth then wipe dry.
3. Never use furniture polishes, oils, varnishes or ammonia on leather.
4. Some cleaning products may cause discoloration and should be tested in an inconspicuous area before using them.

WARRANTY

10 year performance warranty on all ergoCentric Approved Fabrics.

SPÉCIFICATIONS

Usages	Convient aux utilisations résidentielles, aux entrepreneurs généraux et au domaine nautique
Tissage	Solide, pigmenté
Composition	Grain de qualité supérieure, gaufré
Largeur	50 pieds carrés

PROPRIÉTÉS

 Résistance à l'abrasion	20,000 cycles
 Résistance à la lumière	Classe min. 4 (échelle des bleus)
Résistance au dégorgeement	500 frottements (sec) = classe 4 (échelle des gris) 100 frottements (humide) = classe 4
Résistance à la rupture	Déchirure : min. 40 N Traction : min. 10N/mm ² Allongement à la rupture : min. 3.5%

INFLAMMABILITÉ

NFPA 260-2003	Classe 1
 État de la Californie Technique 117 : 2013 Section 1	Conforme
UFAC	Classe 1

NETTOYAGE

1. Retirer la poussière à l'aide d'un linge propre et sec.
2. Nettoyer les taches en faisant mousser un savon doux sur un linge humide, puis en frottant délicatement le recouvrement. Rincer avec un linge propre et essuyer.
3. Ne pas utiliser de polis, huiles, vernis ou ammoniac sur le cuir.
4. Certains produits nettoyants peuvent décolorer le produit. Faire un essai sur une partie non visible avant utilisation.

GARANTIE

Garantie de performance de 10 ans sur tous les tissus approuvés par ergoCentric.

ESPECIFICACIONES

Uso principal	Recomendado para aplicaciones domésticas, contratos generales y aplicaciones náuticas
Tejido	Sólido y pigmentado
Contenido	De grano superior y estampado
Ancho	50 ft. ²

PROPIEDADES

 Resistencia a la abrasión	20.000 ciclos
 Resistencia del color a la luz	Clase 4 min. (escala azul)
Resistencia del color a la cocción	500 frottes secos = clase 4 (escala de grises) 100 frottes húmedos = clase 4 (escala de grises)
Resistencia a la rotura	Desgarramiento: min 40 N Tracción: min. 10N/mm ² Alargamiento de rotura: min. 35%

INFLAMABILIDAD

NFPA 260-2003	Clase 1
 Estado de California. Boletín técnico 117: 2013 Sección 1	Pasa
UFAC	Clase 1

LIMPIEZA

1. Limpie ocasionalmente con un paño limpio y seco.
2. Elimine la mayoría de las manchas aplicando un jabón suave a un humedezca el paño, espumando una fina espuma y frotando suavemente sobre la mancha. Enjuague con un paño limpio y húmedo y luego séquelo.
3. Nunca utilice pulimentos para muebles, aceites, barnices o amoníaco sobre el cuero.
4. Algunos productos de limpieza pueden causar decoloración y deben probarse en un área discreta antes de su uso.

GARANTÍA

10 años de garantía de rendimiento en todas las tapicerías aprobadas por ergoCentric.