


APPROUVÉ PAR

ergoCentric



APPROVED | APROBADO


# PREMIER

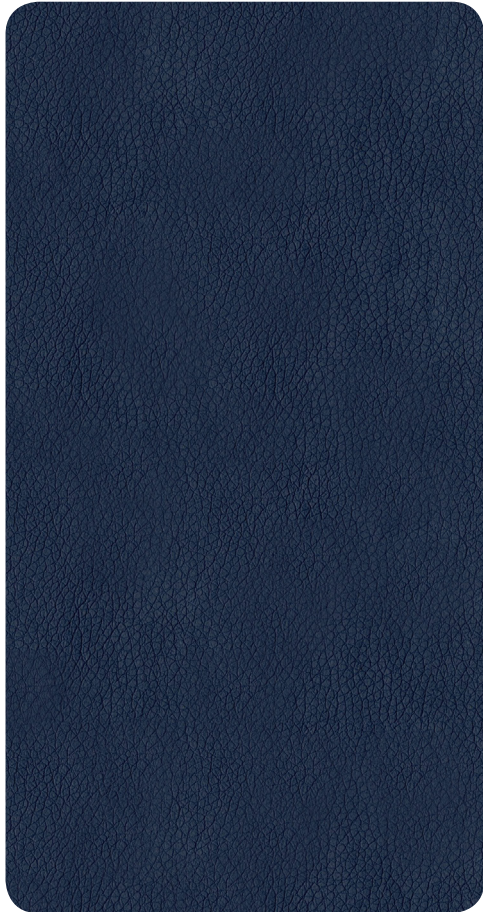

**NAVY**  
3006



**CHINCHILLA**  
6009

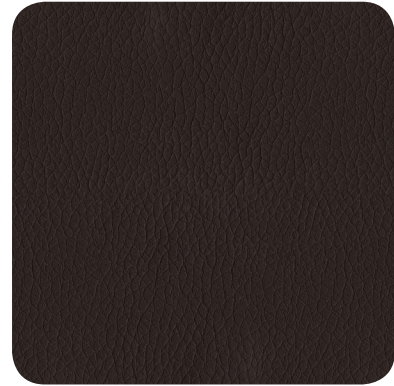

**CHOCOLATE**  
8020



**WINE**  
108



**BLACK**  
9009

## SPECIFICATIONS

Main use	Hospitality, healthcare, dental, indoor marine, residential, office
Content	100% polyurethane 85% polyester 15% cotton backing
Width	54"/137 cm.
Weight	10.91 oz./yd. <sup>2</sup> 16.36 oz./lin. yd.

## PERFORMANCES

<b>A</b> Abrasion resistance	Exceeds 500,000 double rubs
Colorfastness to crocking	Dry = Class 5 Wet = Class 5
Breaking strength	Passes ASTM D751 Warp = 38 lbs. Fill = 26 lbs.
Cold crack	-32° Celsius -25° Fahrenheit
Tear strength	Warp = 3.1 kg./7.6 cm. Fill = 1.9 kg./7.6 cm.
Seam slippage	Warp = 2 mm. Fill = 2 mm.

## ENVIRONMENTAL

REACH compliant, does not contain heavy metals, stabilizers or plasticizers. Free of harmful solvents, phthalates, VOCs, POPs and formaldehyde.

## CLEANING

Endurepel® Armour is our performance finish applied to Premier for tough anti-stain, anti-bacterial and anti-mildew properties. This finish ensures mild soap and water will clean most stains.

## WARRANTY

10 year performance warranty on all ergoCentric Approved Fabrics.

## SPÉCIFICATIONS

Usages	Hospitalité, soins de santé, dentaire, marin, résidentiel, le bureau
Composition	100% polyuréthane, 85% polyester 15% coton du support
Largeur	54 po./137 cm.
Poids	10.91 oz./par verge carrée 16.36 oz./par mètre linéaire

## PROPRIÉTÉS

<b>A</b> Résistance à l'abrasion	Excède 500,000 double forttements
Résistance au dégorgeement	Sec = Classe 5 Mouillé = Classe 5
Résistance à la rupture	ASTM D751 Passe Chaine = 38 lbs. Trame = 26 lbs.
Fissuration à froid	-32° Celsius -25° Fahrenheit
Résistance à la déchirure	Chaine = 3.1 kg./7.6 cm. Trame = 1.9 kg./7.6 cm.
Glissement de la couture	Chaine = 2 mm. Trame = 2 mm.

## ENVIRONNEMENT

Premier est conforme à REACH, il ne contient pas des métaux lourds, des stabilisants ou des plastifiants, il est absolument exempt de solvants nocifs, phtalates, les COV, les polluants organiques persistants, et de formaldéhyde. En utilisant Premier vous choisissez un produit haut de gamme.

## NETTOYAGE

Endurepel<sup>MD</sup> Armour est notre finition de performance appliquée à Premier pour les propriétés difficiles, anti-taches, anti-bactériennes et anti-moisissure. Cette finition assure dans la plupart du temps un nettoyage facile des taches avec du savon doux et de l'eau.

## GARANTIE

Garantie de performance de 10 ans sur tous les tissus approuvés par ergoCentric.

## ESPECIFICACIONES

Uso principal	Alojamiento, salubridad, odontología, interiores marinos, residenciales y oficinas
Contenido	100% poliuretano 85% poliéster 15% algodón
Ancho	54"/137 cm.
Peso	10.91 oz./yd. <sup>2</sup> 16.36 oz./yd.

## PROPIEDADES

<b>A</b> Resistencia a la abrasión	Excede 500.000 frotados dobles
Resistencia del color a la cocción	Clase 5 – seco Clase 5 – húmedo
Resistencia a la rotura	ASTM D751 Paso Urdimbre: 38 lbs. Relleno: 26 lbs.
Resistencia a fisuras por frío	-32° Celsius -25° Fahrenheit
Resistencia al desgarramiento	Urdimbre = 3.1 kg./7.6 cm Relleno = 1.9 kg./7.6 cm
Deslizamiento de la costura	Urdimbre = 2 mm. Relleno = 2 mm.

## MEDIO AMBIENTE

Conforme a REACH, no contiene metales pesados, estabilizantes ni plastificantes. Libre de solventes nocivos, ftalatos, COVs, COPs y formaldehído.

## LIMPIEZA

Endurepel® Armour es nuestro acabado de alto rendimiento usado en Premier, con propiedades antimanchas, antibacteriales y que evita la formación de moho. Este acabado asegura que el jabón suave y el agua limpiarán la mayoría de las manchas.

## GARANTÍA

10 años de garantía de rendimiento en todas las tapicerías aprobadas por ergoCentric.