




OPEN HOUSE



MIDNIGHT
2025

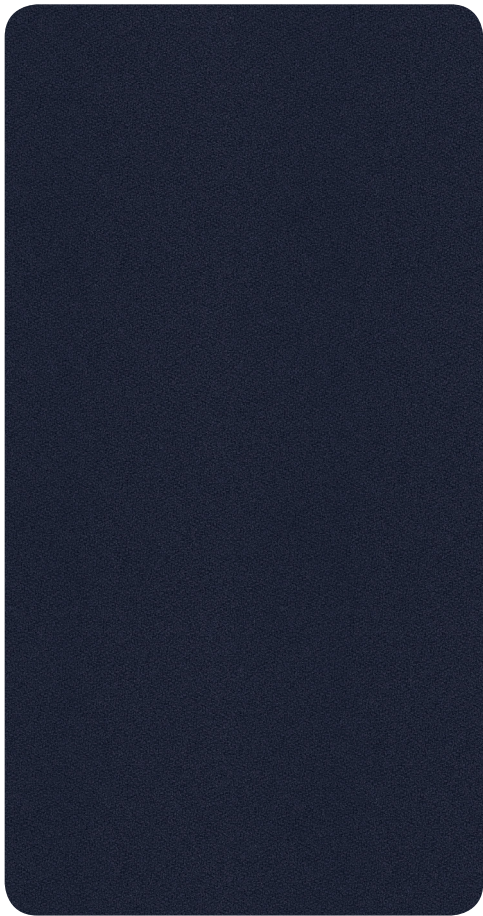

ONYX
2016



GRAPHITE
2079



COFFEE BEAN
2083



ASTEROID
2053

Guaranteed Quality

Approved fabrics have been tested by ergoCentric for quality, durability and ergonomic function when used on ergoCentric chairs.

When you choose an ergoCentric Approved Fabric, you enhance the ergonomic function of your chair.

ergoCentric Approved Fabrics are:

- Always in stock
- Shipped in 10 business days or less*
- Guaranteed for 10 years

Qualité garantie

La qualité, la durabilité et l'aspect ergonomique des tissus ont été mis à l'épreuve sur des fauteuils ergoCentric.

En choisissant un textile approuvé par ergoCentric, vous rehaussez l'aspect ergonomique de votre chaise.

Les tissus approuvés par ergoCentric sont :

- Toujours en stock
- Expédiés en 10 jours ouvrables ou moins*
- Garantis pendant 10 ans

Calidad garantizada

Las tapicerías aprobadas han sido seleccionadas por ergoCentric por su calidad, durabilidad y ergonomía, cuando se utilizan en sillas ergoCentric.

Cuando elige la tapicería aprobada ergoCentric, usted mejora la función ergonómica de su silla.

Las tapicerías aprobadas por ergoCentric:

- Están siempre disponibles
- Se envían en 10 días hábiles o menos*
- Están garantizadas por 10 años

* All chairs ship in 10 business days or less; however, delivery time may be affected when choosing non-approved fabrics.

Tous les fauteuils sont expédiés en 10 jours ouvrables ou moins; toutefois, les délais de livraison peuvent être affectés si des tissus non approuvés sont choisis.
Todas las sillas se envían en 10 días hábiles o menos; sin embargo, el tiempo de entrega puede verse afectado cuando se eligen tapicerías no aprobadas.

SPECIFICATIONS

Main use	Multi purpose, upholstery, acoustic, panel
Repeat	None
Content	35% post consumer recycled 65% pre consumer recycled polyester

Width 54" min. usable

Weight 13.1 ± 1.0 oz./lin. yd.

PERFORMANCES

A Abrasion resistance 250,000 double rubs cotton duck

★ Pilling resistance Class 4 min.

☀ Colorfastness to light Grade 4 min. at 40 hours

Colorfastness to crocking Dry = grade 4 min.
Wet = grade 3 min.

Breaking strength 275 lbf. min. warp & fill

Seam slippage 50 lbf. min. warp & fill

FLAMMABILITY

NFPA 260-2003 Class 1

🔥 State of CA. Tech. Bulletin 117: 2013 Section 1 Pass

UFAC Class 1

ENVIRONMENTAL

100% recycled and recyclable

CLEANING

Standard care label W-S: Clean with water based cleaning agents, foam or pure, water free solvents. Vacuuming or light brushing is recommended to prevent dust and soil buildup.

WARRANTY

10 year performance warranty on all ergoCentric Approved Fabrics.

SPÉCIFICATIONS

Usages	Recouvrement de chaise, écran, système acoustique
Répétition	Aucun
Composition	35% polyester recyclé post-consommation 65% polyester recyclé pré-consommation

Largeur 54 po min. utilisable

Poids 13.1 ± 1.0 onces/verge linéaire

PROPRIÉTÉS

A Résistance à l'abrasion 250,000 doubles frottements toile de coton

★ Résistance au peluchage Classe 4 min.

☀ Résistance à la lumière 40 heures classe 4 min.

Résistance au dégorgeement Classe 4 min. sec
Classe 3 min. humide

Résistance à la rupture 275 lbf. min. chaîne et forme

Glissement de la couture 50 lbf. min. chaîne et forme

INFLAMMABILITÉ

NFPA 260-2003 Classe 1

🔥 État de la Californie Technique 117 : 2013 Section 1 Conforme

UFAC Classe 1

ENVIRONNEMENT

100% recyclé et recyclable

NETTOYAGE

Standard de nettoyage W-S: nettoyer avec des produits nettoyants à base d'eau, en mousse ou en liquide ou solvant sans eau. Il est recommandé d'utiliser l'aspirateur ou la brosse pour prévenir l'accumulation de poussière ou de salissures.

GARANTIE

Garantie de performance de 10 ans sur tous les tissus approuvés par ergoCentric.

ESPECIFICACIONES

Uso principal	Multiusos, tapicería, panel acústico
Repetición	Ninguna
Contenido	35% poliéster reciclado después del consumo, 65% poliéster reciclado antes del consumo

Ancho 54" min. utilizable

Peso 13.1 ± 1.0 oz./yd.

PROPIEDADES

A Resistencia a la abrasión 250,000 frotados dobles con tela de algodón

★ Resistencia a la perforación Clase 4 min.

☀ Resistencia del color a la luz 40 horas Clase 4 min.

Resistencia del color a la cocción Clase 4 – seco min.
Clase 3 – húmedo min.

Resistencia a la rotura 275 lbf. min. urdimbre y relleno

Deslizamiento de la costura 50 lbf. min. urdimbre y relleno

INFLAMABILIDAD

NFPA 260-2003 Clase 1

🔥 Estado de California. Boletín técnico 117: 2013 Sección 1 Pasa

UFAC Clase 1

MEDIO AMBIENTE

100% reciclado y reciclable

LIMPIEZA

Etiqueta de cuidado estándar W-S. Limpiar con productos de limpieza a base de agua, espuma o disolventes puros sin agua. Se recomienda aspirar o cepillar ligeramente para evitar la acumulación de polvo y tierra.

GARANTÍA

10 años de garantía de rendimiento en todas las tapicerías aprobadas por ergoCentric.